




迷你可伸缩槽罐清洗器

适用于流体压力驱动清洗各种管路

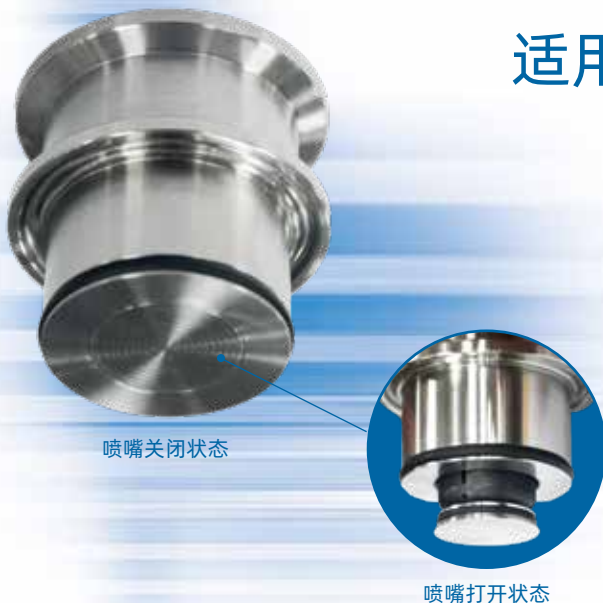

最大可清洗直径 1 m的管路

MINI PUSHOUT

优点


- 液体自驱动旋转
- 消除了手动清洗槽罐的耗时性和危险性
- 能始终如一地清洗槽罐且耗时短
- 减少昂贵化学药品、水和处理成本的消耗
- 随流体压力开启和关闭，从而消除了人工劳动的需求
- 还可根据要求提供不同流量（小于标准产品流量）和连接方式的产品（各种大于标准产品的螺纹尺寸）
- 典型的应用包括清洗PTFE、乳胶、丙烯酸、聚合体、油漆、化妆品、食品和医药槽罐

规格

槽罐最大直径
标准版本： 1 m
最大流量
标准版本： 4 gpm (15 l/min) @ 2Bar
最大压力
标准版本： 84 psi (6 bar)
最高操作温度： 302°F (150°C)
过滤精度： 0.3mm/50目
入口连接
标准版本： DIN32676-A DN40 1 BSPT&1 BSPP
零部件材料： 316 和 304 不锈钢、Viton®*、Teflon®*
安装方向：可任意朝向布置

迷你可伸缩槽罐清洗器

性能数据

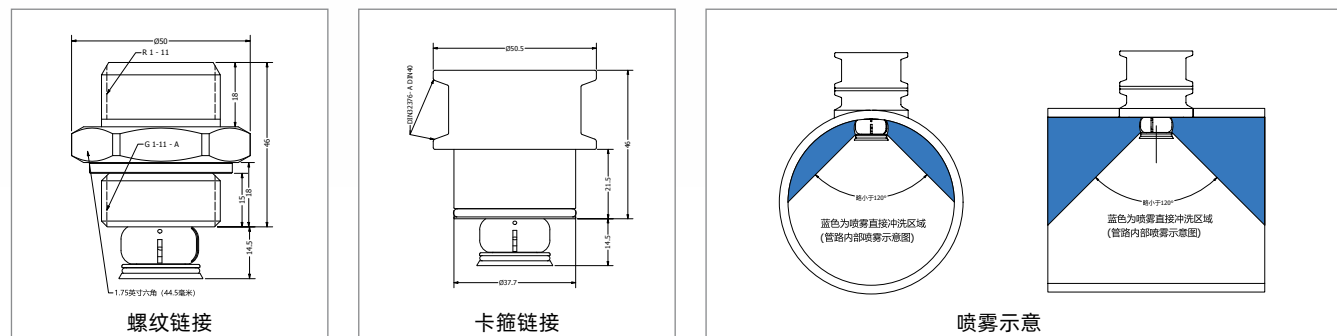

标准可伸缩槽罐清洗器 总流量 l/min 流体入口压力*					
喷嘴编号	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
MPN-F1-F1-18-材料*	15	18	21	23.5	25.7
MPM-G1-G1-18-材料	15	18	21	23.5	25.7
MPN-F1-F1-15-材料	12	15	17	19	21
MPM-G1-G1-15-材料	12	15	17	19	21
MPN-F1-F1-12-材料	9.5	12	13.5	15	17
MPM-G1-G1-12-材料	9.5	12	13.5	15	17

* 材料可选：316SS 和 316LSS，更多的安装连接方式，可联系当地销售工程师咨询。

卡箍连接式喷嘴 — 自备部件

- 卡箍：SNCPH1.5S, 2个
- 密封垫：SNGGF1.5S, 2个
- * 以上型号为日本MISUMI产品，也可以采购其它公司的同类产品。

警告：

- 喷射压缩空气，会极大缩短产品使用寿命，导致产品快速损坏。
- 如的确喷射压缩空气，建议低于 0.5Bar 气压短时间使用。
- 过高液压使用本产品，也会缩短产品使用寿命。
- 本产品设计不可拆开，暴力拆开会导导致产品损坏。

TEFLON® 是 DuPont Company 的注册商标。
Viton® 是 DuPont Performance Elastomers 的注册商标。

进一步联系

如果您有兴趣了解相关资料和技术支持，请联系您当地的销售办事处。



Spraying Systems Co.®
Experts in Spray Technology



Spray
Nozzles



Spray
Control



Spray
Analysis



Spray
Fabrication

斯普瑞喷雾系统（上海）有限公司

400.88.77729 | marketing@spray.com.cn | www.spray.com.cn | www.spray.com | www.autojet.com

中国总部 邮编：201612
地址：上海市松江工业区书林路 21 号
电话：021-67600882 传真：021-67601263

北京办事处 邮编：100123
地址：北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园C2座1层
电话：010-68562800 传真：010-68561036

成都办事处 邮编：610021
地址：四川省成都市科华街 6 号展业大厦 110 室
电话：028-85403976 传真：028-85403938

上海办事处 邮编：200233
地址：上海市徐家汇区田林路130号81号楼103单元
电话：021-64828018 传真：021-64828019

广州办事处 邮编：510663
地址：广州市科学城彩频路 11 号 D 座 302 室
电话：020-83546866 传真：020-83546829

香港辦事處
地址：香港九龍長沙灣永明街 3 號泰昌工廠大廈 3 樓 B3 室
電話：00852-23052818 傳真：00852-27547786



样本编号：LI-C2005-C，2020中国印刷，版权所有©斯普瑞喷雾系统（上海）有限公司