



电子半导体行业供液罐



Spraying Systems Co.®
Experts in Spray Technology

应用描述：



■ 适用于半导体制造业液体输送的供液罐

产品特点：

- ◎ 优秀的承压能力，最高压力在 38 摄氏度温度下高达 10bar；
- ◎ 整体 316L 材质，良好的耐腐蚀性能；
- ◎ 压力罐容量为 2 加仑（7.6L）及 5 加仑（实际容积达 19.4L）
- ◎ 整体（包含罐体内部）电解抛光处理，内表面光洁度达到 Ra 0.4, 外表面喷砂处理，更加美观耐脏；
- ◎ O 型密封圈采用 FEP 包氟 FKM 密封圈，相对于 EPDM 或者 FKM 橡胶密封圈，可以适用于更多种有机溶剂的工况。
- ◎ 根据需要可以配备压力调节阀，安全阀，液位计等常用流体部件（图例上未显示）。
- ◎ 接口规格和尺寸可以根据用户需要配备，常用规格为 1/4" 或 3/8" (BSPT 或 NPT)，此图例为一种常用接口配置，供参考。罐体底部裙座带有安装固定孔，方便用户现场安装和固定。

电子半导体行业供液罐

■ 电子半导体行业供液罐尺寸

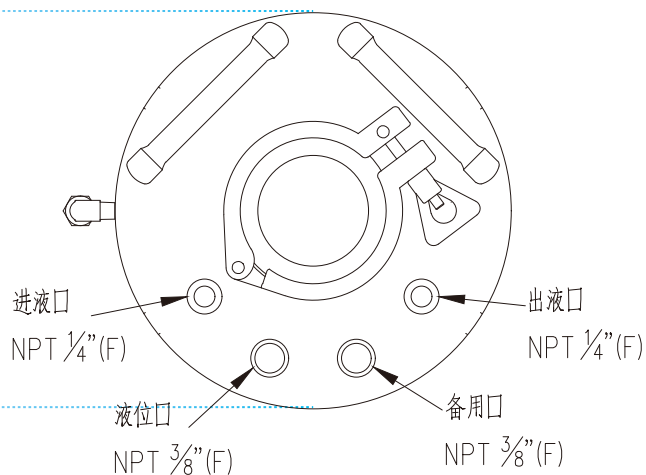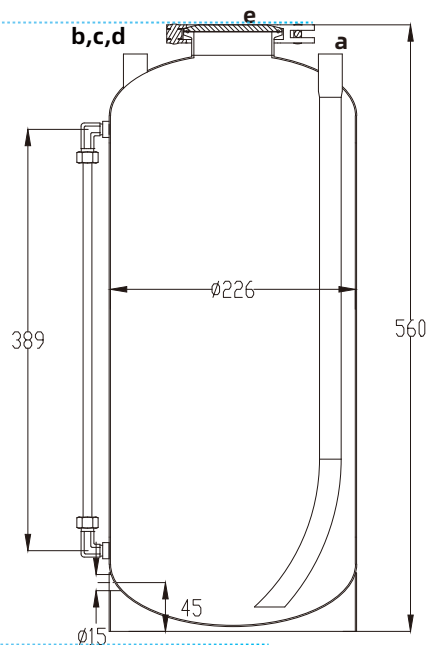

索取电子半导体行业供液罐信息，请联系当地的销售工程师。



Spraying Systems Co.
Experts in Spray Technology

斯普瑞喷雾系统（上海）有限公司
地址：上海市松江工业区书林路21号
电话：021-67600882 传真：021-67600548
www.spray.com | www.spray.com.cn

