



MPR3



MPR2

规格


型号	MPR2	MPR3
旋转	二维旋转	三维旋转
工作压力范围 [MPa]	0.2 ~ 1	
喷嘴直径 [mm]	6.0, 6.4, 7.5, 8.3, 9.5	
达到的距离*1 [m]	5.2 ~ 10.7	
机身旋转速度*2 [rpm]	1.4 ~ 6.4	
驱动系统	轴流式涡轮机	
周期时间*2 [min]	-	32.2 ~ 7.5
工作温度范围 [°C]	5 ~ 95	
主要材料	SUS316, SCS14, CPTFE, PTFE, POM	
重量 [kg]	2.6	3.2
连接	Rc1-1/2	

※1 水流从喷嘴中心垂直向下500mm的位置，沿平面方向喷射时到达的距离。

※2 供参考的近似值


喷雾覆盖范围

360° 全覆盖



用于有效清洗整个水箱的表面

360° 四周



用于有效清洁四周，如吃水线处

用于中压的液压旋转槽罐清洗喷嘴

TankJet®

MPR x系列

中压旋转式

■ 特点

旋转式水箱清洗喷嘴在水压的驱动下，自动旋转清洗水箱的内表面。

● 两种类型

两种类型的旋转：2D和3D旋转。二维旋转类型涵盖了一个圆的周长，而三维旋转类型涵盖了整个360°范围。

● 轴流式涡轮机结构

轴流式涡轮机结构确保了低速和恒定的速度以及稳定的旋转，可从低压到中压使用。

● 适用于大型食品罐

由于它们的最高工作温度高、耐化学性和无油结构，也适用于大型食品罐。


● 适用于升降设备

罐体清洁系统被设计成可以升降，以实现清洁过程的自动化。水箱可以在最需要的地方停止并进行清洗。由于悬挂时摆动幅度小，非常适合与软管卷盘系统一起使用。

■ 应用


- 食品（酿造罐、蒸馏器、储存罐、饮料罐等）
- 化工（反应器、储罐、容器、混合罐、化学罐等）
- 其他（各种行业，如纺织、石油、船舶、钢铁、造纸、核电等）

流量曲线

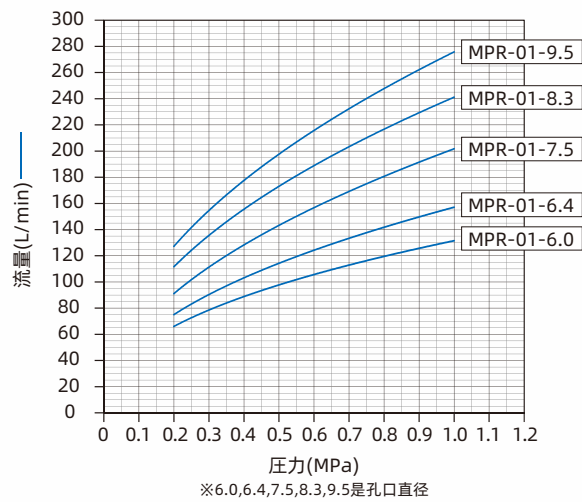


尺寸 单位: mm

二维类型

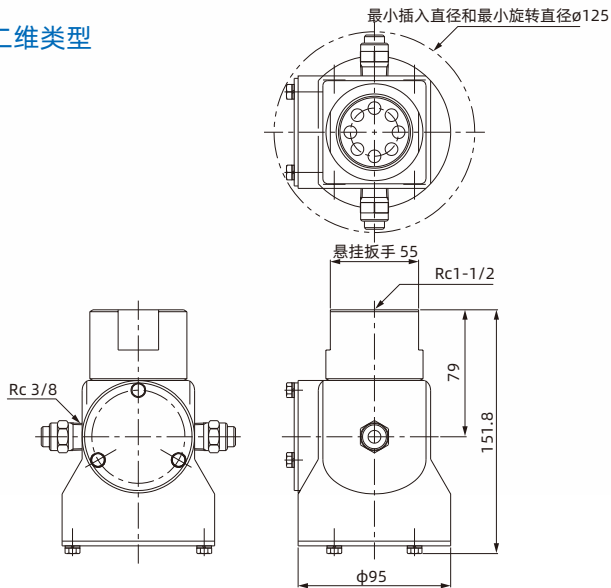

三维类型

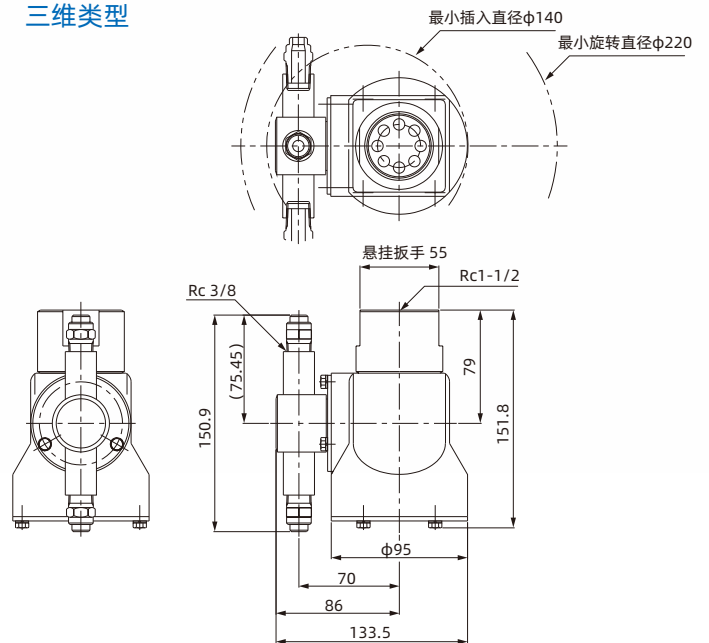

如何订购

MPR - 01 -

旋转

2	二维类型
3	三维类型

孔口直径

6.0	ϕ 6.0mm	7.5	ϕ 7.5mm	9.5	ϕ 9.5mm
6.4	ϕ 6.4mm	8.3	ϕ 8.3mm		



Spraying Systems Co.®
Experts in Spray Technology

斯普瑞喷雾系统（上海）有限公司

地址：上海市松江工业区书林路 21 号

电话：021-67600882 传真：021-67600548

www.spray.com | www.spray.com.cn



样本编号：LI-J1005A-C, 2021 中国印刷，版权所有©斯普瑞喷雾系统（上海）有限公司

