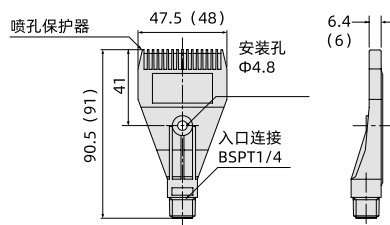


概览：空气喷嘴**应用：吹干、吹扫**

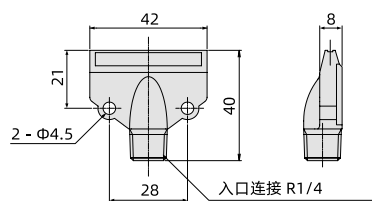
- AA727喷嘴：生成有效可控的平面扇形空气形状，以获得均匀的气体分布。
- 实现了高效率吹气和低噪音相结合的特点。
- 节省压缩空气成本。
- Y767 微型喷嘴：外形简洁，小于其它空气喷嘴高度的一半。在集管上安装多个喷嘴时，会在不降低压力的情况下提供一致的集中空气流。

**尺寸****AAB727**

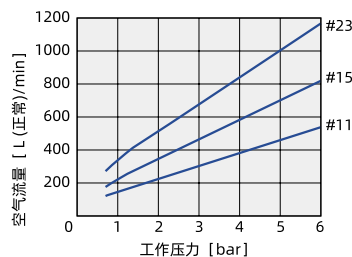

括号里的数字表示不锈钢喷嘴的尺寸

**Y767**

根据材质的不同配置可能略有不同 单位: mm

**订购信息**喷嘴
型号接口
连接流量
大小

例如

AAB727**1/8****2****性能曲线****AAB727****Y767**

※ 在0°C 和1atm (101.3kpa) 时的空气流量。

性能参数

喷嘴零件编号	材质	重量 (g)	流量 (bar)	最大温度 (3bar)
AAB727-1/4-11	ABS	18	7	82°C
AAB727-1/4-15				
AAB727-1/4-23				
AAB727-1/4-SS-11	316 不锈钢	116	10	260°C
AAB727-1/4-SS-15				
AAB727-1/4-SS-23				
Y767-ABS	ABS	7	7	65°C
Y767-SS	316不锈钢	48	7	200°C



概述：空气放大器

应用：干燥、吹扫、排气

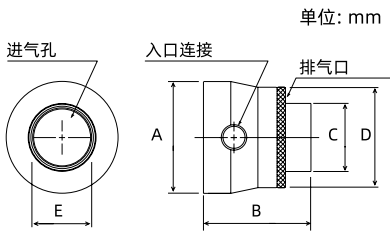
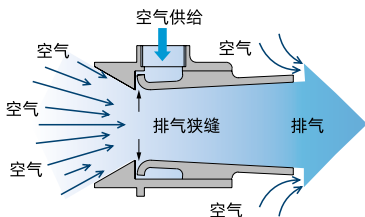
- 产生集中的、高流量的、高速的放大气流，用于快速干燥和吹扫。
- 提供高流量空气的同时节约了空气消耗。
- 无需维护，无活动部件。
- 低噪音级别 — 满足 OSHA 压力和噪音需求。
- 易于安装和维护。
- 可调模型，用于空气放大器的简易维护和设置。



B57080

尺寸

通过从喷嘴后部吸入增加空气，有效并集中地产生高速气流。



性能示例 ※ 在0°C和1标准大气压(101.3KPA)时，空气消耗、放大系数和排气量仅供参考。

流量	参考流量 (5.5bar)			尺寸 (mm)					入口连接
	空气消耗 (L/min)	放大系数	排气量 (L/min)	A	B	C	D	E	
075	263	10	2634	38.1	56	19.1	33.2	11.4	BSPT1/8(F)
125	370	16	5919	49.5	73.1	31.8	44.5	21.5	BSPT1/4(F)
200	606	20	12121	78.7	82.4	50.8	69.9	41.6	BSPT3/8(F)
400	1424	24	34182	126.4	127	101.6	116.0	76.7	BSPT1/2(F)

订购信息



例如
B57080 - 075 - 316SS

概览：可调节球形接头**应用：喷嘴精准定位、调节**

- 可调节球形接头能够确保喷雾方向的精确控制。将喷嘴安装至球形接口上，然后调整喷嘴的方向。大内置通道使得堵塞的可能性降到最低。
- 接口：
1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" 外螺纹入口/出口连接
- 45° 总可调节角度
- 材质：黄铜、303 不锈钢、316 不锈钢

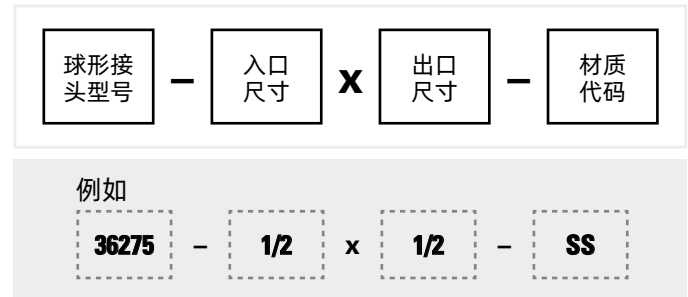


36275

规格

可调节球形接头	入口尺寸 (in.)	出口尺寸 (in.)	材质
36275	1/8	1/8	黄铜（无代码） 303 不锈钢（SS） 316 不锈钢（316SS）
	1/4	1/4	
	1/4	1/8	
	3/8	3/8	
	3/8	1/4	
36275	1/2	1/2	黄铜（无代码） 303 不锈钢（SS） 316 不锈钢（316SS）
	1/2	1/4	
	1/2	3/8	
	3/4	3/4	

如果入口和出口连接尺寸不同，请与您当地的销售工程师联系。

订购信息**36275 可调节球形接头**

如需BSPT 螺纹连接，请在接口尺寸前加字母“B”

尺寸和重量

图示	型号	入口尺寸 (in.)	出口尺寸 (in.)	L (mm)	D (直径) (mm)	六角形 (in.)	净重 (kg)
	36275	1/8	1/8	34.9	24.6	7/8	0.06
		1/4	1/4	39.7	27.8	1	0.09
		1/4	1/8	39.7	27.8	1	0.09
		3/8	3/8	45.2	34.9	1-1/4	0.16
		3/8	1/4	34.9	25.5	1-1/4	0.29
		1/2	1/2	56.4	42.1	1-1/2	0.49
		1/2	1/4	47.6	34.9	1-1/2	0.29
		1/2	3/8	47.6	34.9	1-1/2	0.16
		3/4	3/4	61.1	48.4	1-7/8	0.50

基于各种类的最大 / 最重型号。

