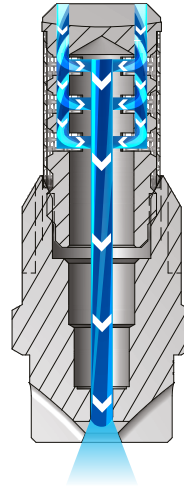


概览：VeeJet® H型、U型和VV型喷嘴

应用：清洗

- 扇形喷雾喷嘴非常适合用在喷淋杆或喷淋集管上。其产生带有柳叶形边缘的扇形喷雾形状，以确保在使用多个喷嘴时，能够实现喷雾的均匀覆盖。
- 我们可以提供液柱流喷嘴（0°喷雾角度）以使各类型的喷嘴实现最高打击力
- 性能一直优于该行业中各种流量和压力范围的喷嘴
- 有些型号带有一体式过滤器
- 我们可以提供高压/高打击力型喷嘴
- 我们可以提供快速连接喷嘴以加快保养和安装



VeeJet 喷嘴

当液体从深V形喷孔通道流出时，形成了扇形喷雾形状，液滴分布自喷雾中心逐渐变少。

VeeJet® H型、U型和VV型喷嘴

- 带有柳叶形边缘的扇形喷雾形状
- 一体式设计
- 喷雾角度从0°至110°
- 流量从.047至4720 lpm的均匀喷雾分布
- 工作压力高达35 bar



H-U

1/8" 至 3/4" 外螺纹接口
在压力为 40 psi，流量为 1 gpm 或更大
(2.8 bar时为3.8 lpm 或更大)

H-VV 和 H-VVL

1/8" 至 1/4" 外螺纹接口
压力为40 psi时，流量为1 gpm以下
(2.8 bar时为3.8 lpm以下)
H-VVL喷嘴包含一体式过滤器

VeeJet® H型、U型和VV型喷嘴



H-DT

1/8"至1/4"内螺纹接口
压力为40 psi时，流量低于1 gpm
(2.8 bar时低于3.8 lpm)



H-DU

1/8"至1/4"外螺纹接口
压力为40 psi时，流量为1gpm或更大
(2.8 bar时为3.8 lpm或更大)



U

1"至2"外螺纹接口
压力为40 psi时，流量为40 lpm或更大
(2.8 bar时为151 lpm或更大)

订购信息

VEEJET H-DT, H-DU, H-U, H-VV 和 H-VVL 喷嘴

喷嘴 前缀	接口 尺寸	喷嘴 型号	-	材质 代码	喷射 角度	流量 大小
----------	----------	----------	---	----------	----------	----------

例如

H	1/4	VV	-	SS	110	10
---	-----	----	---	----	-----	----

如需BSPT接口，请在接口尺寸前加字母“B”。

VEEJET U

接口 尺寸	喷嘴 型号	-	材质 代码	喷射 角度	流量 大小
----------	----------	---	----------	----------	----------

例如

1	U	-	SS	50	500
---	---	---	----	----	-----

如需BSPT接口，请在接口尺寸前加字母“B”。

快速参考指南

型号	连接	连接尺寸 (in.)	材质
H-DT	F	1/8 至 1/4	黄铜、303 不锈钢(SS)
H-DU	F	1/8 至 1/4	黄铜、303 不锈钢(SS)、聚氯乙烯(PVC)
H-U	M	1/8 至 3/4	黄铜、低碳钢(I)、303 不锈钢 (SS)、 316不锈钢 (316SS)、聚氯乙烯(PVC)
H-VV	M	1/8 至 1/4	黄铜、低碳钢(I)、303 不锈钢 (SS)、 316不锈钢 (316SS)
H-VVL	M	1/8 至 1/4	黄铜、303 不锈钢 (SS)、316不锈钢 (316SS)
U	M	1 至 2	黄铜、低碳钢(I)、303 不锈钢 (SS)

F表示内螺纹，M表示外螺纹。黄铜没有材质代码，如果订购黄铜材质喷嘴，请将材质代码栏留空。经要求，我们可以提供其它材质的喷嘴。
更多规格和尺寸，请与您当地的销售工程师联系

性能数据：
标准型喷雾喷嘴

压力为 3 bar 时的喷 射角 度	喷嘴类型 / 接口尺寸 (in.)						流量 大小	标称喷 孔直径 (mm)	流量 (升/分钟 l/min)										喷射角度 (°)			
	H-VV		H-VVL		H-DT				0.4 bar	0.7 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	7 bar	15 bar	20 bar	35 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	15 bar	
	1/8	1/4	1/8	1/4	1/8	1/4																
110°	●	●	●	●			01	.66	.14	.19	.28	.39	.56	.60	.88	1.0	1.3	94	110	121	124	
	●	●	●	●			015	.81	.22	.29	.42	.59	.84	.90	1.3	1.5	2.0	97	110	121	124	
	●	●	●	●		●	02	.89	.29	.38	.56	.79	1.1	1.2	1.8	2.0	2.7	98	110	120	123	
	●	●	●	●		●	03	1.1	.43	.57	.84	1.2	1.7	1.8	2.6	3.1	4.0	99	110	120	123	
	●	●	●	●	●	●	04	1.3	.58	.76	1.1	1.6	2.2	2.4	3.5	4.1	5.4	100	110	119	122	
	●	●	●	●		●	05	1.4	.72	.95	1.4	2.0	2.8	3.0	4.4	5.1	6.7	100	110	118	122	
	●	●	●	●	●	●	06	1.5	.86	1.1	1.7	2.4	3.4	3.6	5.3	6.1	8.1	101	110	117	122	
	●	●	●	●		●	08	1.8	1.2	1.5	2.2	3.2	4.5	4.8	7.1	8.2	10.8	102	110	117	121	
	●	●	●	●	●	●	10	2.0	1.4	1.9	2.8	3.9	5.6	6.0	8.8	10.2	13.5	103	110	117	119	
	●	●	●	●		●	15	2.4	2.2	2.9	4.2	5.9	8.4	9.0	13.2	15.3	20	104	110	117	118	
95°	●		●		●		0050	.46	—	—	.14	.20	.28	.30	.44	.51	.67	81	95	105	113	
	●	●	●	●			01	.66	.14	.19	.28	.39	.56	.60	.88	1.0	1.3	81	95	105	113	
	●		●	●			015	.81	.22	.29	.42	.59	.84	.90	1.3	1.5	2.0	82	95	105	113	
	●	●	●	●	●	●	02	.89	.29	.38	.56	.79	1.1	1.2	1.8	2.0	2.7	82	95	105	113	
	●	●	●	●		●	03	1.1	.43	.57	.84	1.2	1.7	1.8	2.6	3.1	4.0	83	95	104	111	
	●	●	●	●	●	●	04	1.3	.58	.76	1.1	1.6	2.2	2.4	3.5	4.1	5.4	84	95	103	108	
	●	●	●	●	●		05	1.4	.72	.95	1.4	2.0	2.8	3.0	4.4	5.1	6.7	84	95	102	107	
	●	●	●	●	●	●	06	1.5	.86	1.1	1.7	2.4	3.4	3.6	5.3	6.1	8.1	86	95	101	106	
	●				●		065	1.6	.94	1.2	1.8	2.6	3.6	3.9	5.7	6.6	8.8	86	95	101	106	
	●	●	●	●	●	●	08	1.8	1.2	1.5	2.2	3.2	4.5	4.8	7.1	8.2	10.8	87	95	100	105	
80°	●	●	●	●			0050	.46	—	—	.14	.20	.28	.30	.44	.51	.67	61	80	95	101	
	●	●	●	●			0067	.53	—	.13	.19	.26	.37	.40	.59	.68	.90	67	80	94	99	
	●	●	●	●	●	●	01	.66	—	.19	.28	.39	.56	.60	.88	1.0	1.3	68	80	89	92	
		●	●	●		●	015	.81	—	.29	.42	.59	.84	.90	1.3	1.5	2.0	68	80	89	92	
	●	●	●	●	●	●	02	.89	.29	.38	.56	.79	1.1	1.2	1.8	2.0	2.7	69	80	88	91	
	●	●	●	●	●	●	03	1.1	.43	.57	.84	1.2	1.7	1.8	2.6	3.1	4.0	70	80	87	90	
	●	●	●	●	●	●	04	1.3	.58	.76	1.1	1.6	2.2	2.4	3.5	4.1	5.4	71	80	86	89	
	●	●	●	●	●	●	05	1.4	.72	.95	1.4	2.0	2.8	3.0	4.4	5.1	6.7	71	80	86	89	
	●	●	●	●	●	●	06	1.5	.86	1.1	1.7	2.4	3.4	3.6	5.3	6.1	8.1	72	80	85	88	
	●				●	●	07	1.7	1.0	1.3	2.0	2.8	3.9	4.2	6.2	7.1	9.4	72	80	85	88	
	●	●	●	●	●	●	08	1.8	1.2	1.5	2.2	3.2	4.5	4.8	7.1	8.2	10.8	72	80	84	87	
		●		●	●	●	09	1.9	1.3	1.7	2.5	3.6	5.0	5.4	7.9	9.2	12.1	73	80	84	87	

突出显示的列表示额定压力。



性能数据：
标准型喷雾喷嘴

压力为 3 bar 时的喷 射角 度	喷嘴类型 / 接口尺寸 (in.)						流量 大小	标称喷 孔直径 (mm)	流量 (升/分钟 l/min)										喷射角度 (°)			
	H-VV		H-VVL		H-DT																	
	1/8	1/4	1/8	1/4	1/8	1/4			0.4 bar	0.7 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	7 bar	15 bar	20 bar	35 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	15 bar	
73°	●	●	●	●	●		0077	.58	—	.15	.21	.30	.43	.46	.68	.78	1.0	53	73	86	92	
	●	●	●	●			0154	.81	.22	.29	.43	.61	.86	.93	1.4	1.6	2.1	55	73	84	88	
		●		●			0231	.97	.33	.44	.64	.91	1.3	1.4	2.0	2.4	3.1	56	73	83	87	
	●	●	●	●			0308	1.2	.44	.59	.86	1.2	1.7	1.9	2.7	3.1	4.2	58	73	82	86	
		●		●			0462	1.4	.67	.88	1.3	1.8	2.6	2.8	4.1	4.7	6.2	60	73	80	84	
	●		●				0770	1.8	1.1	1.5	2.1	3.0	4.3	4.6	6.8	7.8	10.4	64	73	77	82	
65°	●		●				0017	.28	—	—	.047	.067	.095	.10	.15	.17	.23	44	65	77	86	
	●		●				0033	.38	—	—	.092	.13	.18	.20	.29	.34	.45	47	65	76	83	
	●	●	●	●	●		0067	.53	—	.13	.19	.26	.37	.40	.59	.68	.90	50	65	75	81	
	●	●	●	●	●	●	01	.66	—	.19	.28	.39	.56	.60	.88	1.0	1.3	51	65	74	80	
	●	●	●	●			015	.81	—	.29	.42	.59	.84	.90	1.3	1.5	2.0	51	65	74	80	
	●	●	●	●	●	●	02	.89	.29	.38	.56	.79	1.1	1.2	1.8	2.0	2.7	52	65	73	79	
	●		●				025	.99	.36	.48	.70	.99	1.4	1.5	2.2	2.5	3.4	52	65	73	79	
	●	●	●	●	●	●	03	1.1	.43	.57	.84	1.2	1.7	1.8	2.6	3.1	4.0	53	65	72	78	
	●	●	●	●	●	●	04	1.3	.58	.76	1.1	1.6	2.2	2.4	3.5	4.1	5.4	53	65	72	76	
	●	●	●	●	●	●	05	1.4	.72	.95	1.4	2.0	2.8	3.0	4.4	5.1	6.7	53	65	72	76	
		●			●	●	055	1.5	.79	1.0	1.5	2.2	3.1	3.3	4.9	5.6	7.4	53	65	72	76	
	●	●		●	●	●	06	1.5	.86	1.1	1.7	2.4	3.4	3.6	5.3	6.1	8.1	54	65	72	75	
		●			●	●	07	1.7	1.0	1.3	2.0	2.8	3.9	4.2	6.2	7.1	9.4	54	65	71	75	
	●	●	●	●	●	●	08	1.8	1.2	1.5	2.2	3.2	4.5	4.8	7.1	8.2	10.8	55	65	71	74	
	●				●	●	09	1.9	1.3	1.7	2.5	3.6	5.0	5.4	7.9	9.2	12.1	55	65	71	74	
50°	●	●	●	●			01	.66	—	.19	.28	.39	.56	.60	.88	1.0	1.3	37	50	59	65	
	●	●	●	●			02	.89	—	.38	.56	.79	1.1	1.2	1.8	2.0	2.7	39	50	57	63	
	●	●	●	●		●	03	1.1	.43	.57	.84	1.2	1.7	1.8	2.6	3.1	4.0	40	50	56	62	
	●	●	●	●		●	04	1.3	.58	.76	1.1	1.6	2.2	2.4	3.5	4.1	5.4	42	50	56	61	
	●	●	●	●		●	05	1.4	.72	.95	1.4	2.0	2.8	3.0	4.4	5.1	6.7	44	50	56	61	
	●					●	055	1.5	.79	1.0	1.5	2.2	3.1	3.3	4.9	5.6	7.4	44	50	56	61	
	●	●	●	●		●	06	1.5	.86	1.1	1.7	2.4	3.4	3.6	5.3	6.1	8.1	45	50	56	60	
	●	●				●	07	1.7	1.0	1.3	2.0	2.8	3.9	4.2	6.2	7.1	9.4	45	50	56	60	
	●	●	●	●		●	08	1.8	1.2	1.5	2.2	3.2	4.5	4.8	7.1	8.2	10.8	45	50	55	60	
		●			●	●	09	1.9	1.3	1.7	2.5	3.6	5.0	5.4	7.9	9.2	12.1	45	50	55	59	
40°	●	●	●	●	●		01	.66	—	—	.28	.39	.56	.60	.88	1.0	1.3	26	40	52	59	
	●	●	●	●	●		015	.81	—	—	.42	.59	.84	.90	1.3	1.5	2.0	27	40	52	59	
	●	●	●	●	●	●	02	.89	—	.38	.56	.79	1.1	1.2	1.8	2.0	2.7	29	40	51	58	
	●	●	●	●	●	●	03	1.1	—	.57	.84	1.2	1.7	1.8	2.6	3.1	4.0	30	40	50	57	
	●	●	●	●	●	●	04	1.3	—	.76	1.1	1.6	2.2	2.4	3.5	4.1	5.4	30	40	50	56	

突出显示的列表示额定压力。







性能数据：
标准型喷雾喷嘴



压力为 3 bar 时的喷 射角 度	喷嘴类型 / 接口尺寸 (in.)						流量 大小	标称喷 孔直径 (mm)	流量 (升/分钟 l/min)										喷射角度 (°)			
	H-VV		H-VVL		H-DT																	
	1/8	1/4	1/8	1/4	1/8	1/4			0.4 bar	0.7 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	7 bar	15 bar	20 bar	35 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	15 bar	
40°	●	●	●	●	●	●	05	1.4	—	.95	1.4	2.0	2.8	3.0	4.4	5.1	6.7	31	40	49	55	
	●	●			●	●	055	1.5	—	1.0	1.5	2.2	3.1	3.3	4.9	5.6	7.4	31	40	49	55	
	●	●	●	●	●	●	06	1.5	—	1.1	1.7	2.4	3.4	3.6	5.3	6.1	8.1	31	40	49	55	
	●	●			●	●	065	1.6	—	1.2	1.8	2.6	3.6	3.9	5.7	6.6	8.8	31	40	48	54	
	●	●			●	●	07	1.7	—	1.3	2.0	2.8	3.9	4.2	6.2	7.1	9.4	31	40	48	54	
	●	●	●	●	●	●	08	1.8	1.2	1.5	2.2	3.2	4.5	4.8	7.1	8.2	10.8	31	40	47	53	
	●						085	1.8	1.2	1.6	2.4	3.4	4.7	5.1	7.5	8.7	11.5	32	40	46	50	
	●	●			●	●	09	1.9	1.3	1.7	2.5	3.6	5.0	5.4	7.9	9.2	12.1	32	40	46	50	

突出显示的列表示额定压力。

尺寸和重量

图示	喷嘴 型号	接口 尺寸 (in.)	L (mm)	六角 形 (in.)	D (直径) (mm)	净重 (kg)
	H-DT (F)	1/8	19.1	1/2	—	0.01
		1/4	19.8	5/8	—	0.02
	H-DU (F)	1/8	28.6	1/2	—	0.02
		1/4	28.6	5/8	—	0.04
	H-U (M)	1/8	25.4	9/16	—	0.01
		1/4	25.4	9/16	—	0.02
		3/8	31.8	11/16	—	0.04
		1/2	38.1	7/8	—	0.06
		3/4	50.8	1-1/16	—	0.14
	H-VV (M)	1/8	22.2	1/2	—	0.01
		1/4	23.0	9/16	—	0.02

基于各种类的最大/最重型号。

图示	喷嘴 型号	接口 尺寸 (in.)	L (mm)	六角 形 (in.)	D (直径) (mm)	净重 (kg)
	H-VVL (M)	1/8	38.9	1/2	—	0.02
		1/4	31.8	9/16	—	0.03
	U (M)	1	58.8	—	33.3	0.26
		1-1/4	95.3	—	42.9	0.57
		2	136.5	—	60.3	1.93

基于各种类的最大/最重型号。