

概览：全线扩展的 Kynar® 系列喷嘴
电子和化工行业清洁过程中的理想选择


应用：清洗、蚀刻、显影、褪膜

- 优异的抗化学腐蚀、耐磨、耐用性能
PVDF树脂材质抗耐性强，适用于印刷电路板的蚀刻和溶剂喷涂等电子元件制造工艺。
- 安装、定位、拆卸，易如反掌
 - 独特的快拆结构设计令操作更简易
- 全线扩展的系列，多种尺寸和流量可供选择
 - 两种类型的喷雾模式：
FullJet 实心锥形喷嘴
VeeJet 扇形喷嘴
 - 可选配的过滤器用于小流量喷嘴：
新型的Kynar过滤器可适用于H1/4V V Kynar VeeJet的扇形喷嘴，使用灵活，安装简便。
 - 提供Quick快拆型喷头，方便更换。

	Kynar® Quick VeeJet® 可拆卸扇形喷嘴 (QMVV)	Kynar® VeeJet® 紧凑扇形喷嘴 (VV-KY)	Kynar® VeeJet® 扇形喷嘴 (U-KY)	Kynar® FullJet® 实心锥形喷嘴 (HH-KY)
喷嘴				
				
流量	0.19~6.3L/min	0.25~10.8L/min	1.2~68L/min	0.5~11L/min
喷雾角度	25°~110° (3bar时)	40°~120° (3bar时)	40°~120° (3bar时)	65°~75° (1.5bar时)
推荐压力范围	0.3~12bar	0.3~35bar	0.3~35bar	0.7~6.9bar
接口	BSPT 1/8、1/4		BSPT 1/4、3/8	BSPT 1/8、1/4、3/8
最高工作温度	104°C (4bar以下时)	150°C (5bar以下时)		

适用于更广泛的应用：

清洗、漂洗、显影、蚀刻、冷却等。

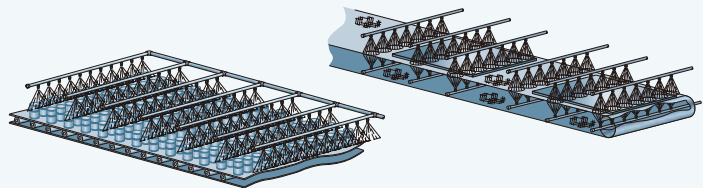

性能参数: KYNAR® QUICK VEEJET® 可拆卸扇形喷嘴

喷嘴型号QMVV- KY, 喷雾角度, 流量大小							流量 代码	等效 孔径 (mm)	各压力下的流量 (L/min 升/分)								
在3bar压力下的喷射角度									0.3 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	12 bar
25°	40°	50°	65°	80°	95°	110°											
					•	•	015	0.81	.19	.34	.48	.59	.68	.76	.84	.90	1.2
•	•	•	•	•	•	•	02	0.91	.25	.46	.64	.79	.91	1.0	1.1	1.2	1.6
•	•	•	•	•	•	•	03	1.1	.37	.68	.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.4
•	•	•	•	•	•	•	04	1.3	.50	.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	3.2
•	•	•	•	•	•	•	05	1.4	.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.9
•	•	•	•	•	•	•	06	1.5	.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.7
•	•	•	•	•	•	•	08	1.8	.1	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	6.3

* 不含滤网的数值。请注意, 如果结合使用过滤器或主体过滤, 压力损失会增加。

性能参数: KYNAR® VEEJET® 扇形喷嘴

喷嘴型号	在3bar压力下的喷射角度							流量 代码	等效 孔径 (mm)	各压力下的流量（L/min 升/分）							
	40°	50°	65°	80°	95°	110°	120°			0.3 bar	1 bar	3 bar	5 bar	7 bar	10 bar	20 bar	35 bar
HB1/8VV- KY□□ 或 HB1/4VV- KY□□	●	●	●	●	●	●	●	02	0.81	.25	.46	.79	1.0	1.2	1.4	2.0	2.7
			●					025	0.91	.31	.57	.99	1.3	1.5	1.8	2.6	3.4
	●	●	●	●	●	●	●	03	1.1	.37	.68	1.2	1.5	1.8	2.2	3.1	4.0
	●	●	●	●	●	●	●	04	1.3	.50	.91	1.6	2.0	2.4	2.9	4.1	5.4
	●	●	●	●	●	●	●	05	1.4	.62	1.1	2.0	2.5	3.0	3.6	5.1	6.7
	●	●	●	●	●	●	●	06	1.5	.75	1.4	2.4	3.1	3.6	4.3	6.1	8.1
	●	●	●	●	●	●	●	08	1.8	1.0	1.8	3.2	4.1	4.8	5.8	8.2	10.8
HB1/4U-KY□□ 或 HB3/8U-KY□□	●	●	●	●	●	●	●	10	2.0	1.2	2.3	3.9	5.1	6.0	7.2	10.2	13.5
	●	●	●	●	●	●	●	15	2.4	1.9	3.4	5.9	7.6	9.0	10.8	15.3	20.0
	●	●	●	●	●	●	●	20	2.8	2.5	4.6	7.9	10.2	12.1	14.4	20.0	27.0
	●	●	●	●	●	●	●	30	3.6	3.7	6.8	11.8	15.3	18.1	22.0	31.0	40.0
	●	●	●	●	●	●	●	40	4.0	5.0	9.1	15.8	20.0	24.0	29.0	41.0	54.0
	●	●	●	●	●	●	●	50	4.4	6.2	11.4	19.7	25.0	30.0	36.0	51.0	68.0

性能参数: KYNAR® FULLJET® 实心锥形喷嘴

喷嘴型号	接口尺寸			流量 代码	喷孔 直径 (mm)	各压力下的流量 (L/min 升/分)							喷雾角度		
	1/8	1/4	3/8			0.7 bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	6 bar	7 bar	0.7 bar	1.5 bar	6 bar
B□HH-KY□	●			1.3	1.0	.50	.70	.80	.97	1.1	1.3	1.4	52°	65°	59°
	●	●		3	1.5	1.1	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	3.3	52°	65°	59°
	●	●		4	1.9	1.5	2.2	2.5	3.0	3.4	4.1	4.4	52°	65°	59°
	●	●	●	6	2.3	2.3	3.2	3.7	4.5	5.1	6.1	6.6	67°	75°	63°
		●	●	8	2.4	3.0	4.3	4.9	6.0	6.8	8.2	8.8	58°	70°	64°
			●	10	2.8	3.8	5.4	6.2	7.4	8.5	10.2	11.0	58°	70°	64°

