

概览：PPS FullJet® 喷雾喷嘴**应用：蚀刻、显影、LCD褪膜**




- 适用于印刷电路板的山形流量分布
- 叶片（内部叶轮）无需工具即可拆卸，易维修
- 拱顶构造，使用中无脱落
- 喷雾形状有圆型和方型两种
- 材质：PPS（聚苯硫醚）

**性能参数：PPS FULLJET® 圆形喷雾喷嘴**

型号	喷孔直径 (mm)	各压力下的流量 (L/min 升/分)							喷射角度 (°) (2bar时)	连接 (PT)
		0.7 bar	1bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	6 bar		
Y32226-B1/4HH-PPS6.5-65	2.2	2.5	2.9	3.5	4.0	4.9	5.6	6.7	65	1/4 (外螺纹)
Y32226-B1/4HH-PPS8.1-70	2.5	3.1	3.7	4.4	5.0	6.1	6.9	8.4	70	
Y32226-B1/4HH-PPS9.8-75	3.0	3.7	4.4	5.3	6.1	7.3	8.3	10.0	75	

性能参数：PPS FULLJET® 方形喷雾喷嘴

型号	喷孔直径 (mm)	各压力下的流量 (L/min 升/分)							喷射角度 (°) (2bar时)	连接 (PT)
		0.7 bar	1bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	6 bar		
Y32226-B1/4HH-PPS8.4SQ-65	2.8	3.2	3.8	4.5	5.2	6.2	7.1	8.8	65	1/4 (外螺纹)

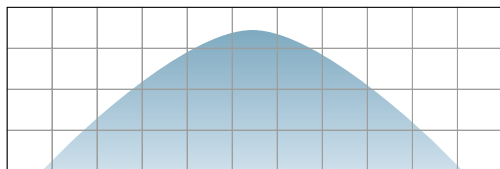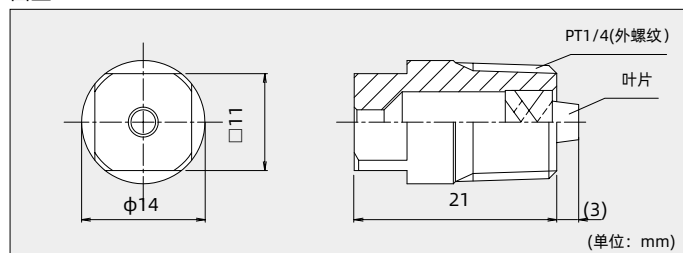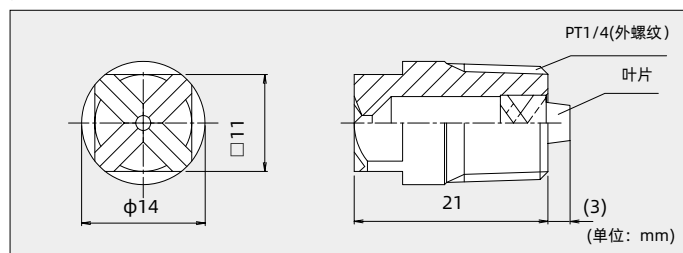流量分布**尺寸图****圆型****方型****订购信息**

请参考上方型号

Y32226 - B1/4HH - PPS 9.8 SQ - 75

型号

喷嘴
类型

材质-流量-形态

喷雾
角度

概览：L-SQ/H-SQ 喷嘴

应用：蚀刻

- 方形实心锥形喷雾形状
- 流量分布良好
- 喷雾角度
 - L-SQ: 70° @ 0.15MPa, 12 mPa·s 40℃的介质
 - H-SQ: 70° @ 0.15MPa, 100 mPa·s 40℃的介质

B140318 喷嘴

- 实心锥形喷雾形状，圆形打击区域
- 流量分布良好



性能参数：L-SQ 喷嘴

型号	喷孔角度 (°C)			各压力下的流量 (L/min 升/分)									颗粒度 D ₃₂ (um)
	0.5 bar	2 bar	5 bar	0.3 bar	0.5bar	1 bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	5 bar	7 bar	10 bar	
138240-L-CPVC1570SQ	60	70	75	-	.92	1.25	1.5	1.71	2.06	2.59	3.01	3.54	100 - 450


性能参数：H-SQ 喷嘴

型号	喷孔角度 (°C)			各压力下的流量 (L/min 升/分)									颗粒度 D ₃₂ (um)
	0.5 bar	2 bar	5 bar	0.3 bar	0.5bar	1 bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	5 bar	7 bar	10 bar	
138237-H-CPVC1570SQ	60	70	75	-	.91	1.25	1.5	1.71	2.06	2.60	3.03	3.57	100 - 450

性能参数：B140318 喷嘴

型号	流量 代码	喷雾角度 (°C)				各压力下的流量 (L/min 升/分)						
		1/4M	1 bar	2 bar	5 bar	0.5 bar	1 bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	7 bar	10 bar
B140318-1/4-PVC2.3	2.3	•	60	65	55	.77	1.02	1.20	1.34	1.58	2.23	2.57
B140318-1/4-PVC2.6	2.6	•	60	65	55	.87	1.15	1.35	1.52	1.79	2.52	2.91


流量分布

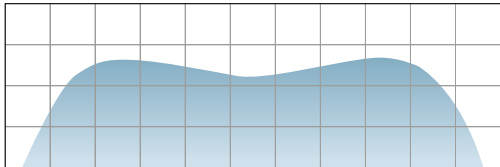

订购信息

请参考上方表格信息。


尺寸图

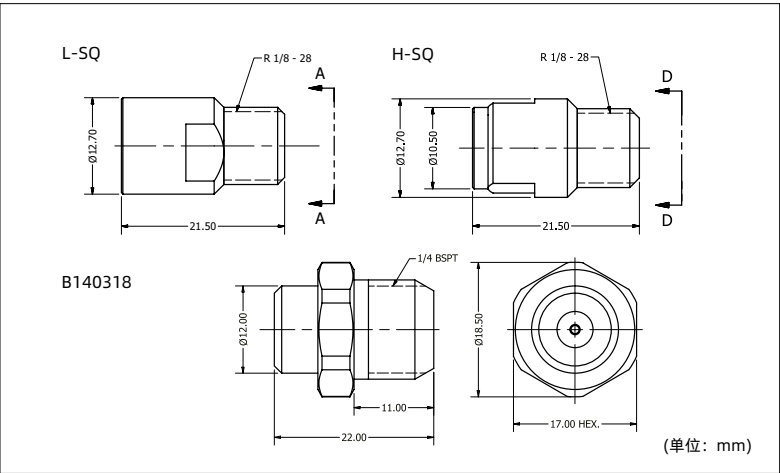

PFA 实心锥形喷嘴

应用：蚀刻、显影

- 低压或非常低的流量下，形成稳定的圆形实心锥形
- 紧凑的外形可在有限的空间里轻松安装
- 材质：PFA (全氟烷氧基烃)

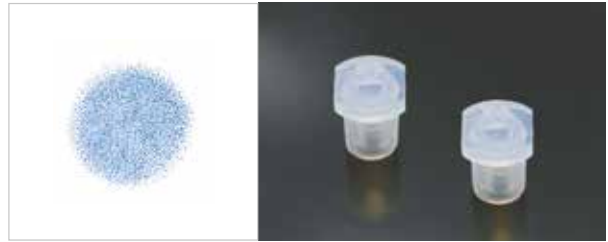

型号	连接	喷孔直径 (mm)	各压力下的流量 (L/min 升/分)							喷射角度 (°)		
			0.7 bar	1bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	6 bar	0.7 bar	1.5 bar	6 bar
Y32223-B1/8HH-PFA3	R1/8	1.5	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.4	2.8	52	65	59

PVC 实心锥形喷嘴

应用：蚀刻、显影

- 低流量的化学药剂
- 在最低流量下也能形成均匀的喷雾分布
- 材质：PVC



型号	连接	喷孔直径 (mm)	各压力下的流量 (L/min 升/分)					喷射角度 (°)		
			0.7 bar	1bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	0.7 bar	1.5 bar	6 bar
Y32223-B1/8HH-PVC0.8	R1/8	.79	.31	.37	.44	.50	.61	47	65	72

方形实心锥形喷嘴(低流量型)

应用：蚀刻、显影

- 低流量方形实心锥形喷嘴
- 形成稳定的喷雾形状
- 材质：PVC 或 PTFE



型号	连接	喷孔直径 (mm)	各压力下的流量 (L/min 升/分)					喷射角度 (°)		
			0.5 bar	1bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	0.7 bar	1.5 bar	6 bar
YB1/8HH-PVC1.8SQ	R1/8	1.5	.60	.83	.98	1.1	1.3	52	65	65
YB1/8HH-TEF1.8SQ										
YB1/8HH-PVC3.6SQ	R1/8	1.6	1.2	1.6	1.9	2.2	2.7	40	52	52
YB1/8HH-TEF3.6SQ										