


概述: FloodJet 喷嘴

应用: 清洗、显影

- 是需要广角喷雾覆盖范围作业的理想之选。
- 广角、偏流式扁平扇形喷雾形状。
- 喷嘴能够水平安装时使用。
- 保护喷孔不受损坏, 使喷嘴堵塞的可能性降到很低。
- 喷雾角度从73°至153°。
- 从.04至110 gpm (.14至410 lpm) 的均匀喷雾分布。
- 工作压力高达60 psi (4 bar) 。

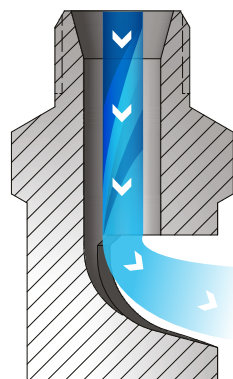

FloodJet 喷嘴

当穿过喷嘴时, 液体击打偏流板表面, 然后散开形成了扇形喷雾形状, 液滴分布自喷雾中心逐渐变少。与其它扇形喷雾喷嘴相比, 偏流板表面能够促使角度更大喷雾的形成。

附件

- 可调节球形接头
- 止回阀
- 用于减少紊流的喷射稳流器
- 压力表
- 减压阀
- “拼合-孔” 连接器
- 滤网
- 旋转接头

尺寸和重量

K (M) 喷嘴	接口尺寸 (in.)	长度 (mm)	六角形 (mm)	净重 (kg)
	1/8	25.4	11.1	.015
	1/4	30.9	14.3	.03
	3/8	44.5	17.5	.06
	1/2	51	22.2	.11
	3/4	65.1	38.1	.40
	1	92.1	47.6	.91

基于各种类的最大/最重型号。

材质

型号	连接	连接尺寸 (in.)	材质
K 喷嘴	M	1/8 至 1	黄铜、303 不锈钢 (SS)、316 不锈钢 (316SS)、聚氯乙烯 (PVC)

订购信息

FLOODJET K 系列喷嘴

接口尺寸	喷嘴型号	—	材质代码	流量大小
1/8	K	—	SS	2

例如

如需BSPT螺纹接口, 请在喷嘴接口尺寸前加字母“B”。

性能数据：
广角型喷雾喷嘴



喷嘴型号	接口尺寸 (in.)						流量大小	标称喷嘴直径 (mm)	流量 (升/分钟 l/min)								喷射角度 (°)		
K	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1			0.2 bar	0.5 bar	0.7 bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	0.5 bar	1.5 bar	4 bar	
●	●						.25	.43	—	—	—	.14	.16	.20	.23	—	83	117	
●	●						.50	.58	—	—	—	.28	.32	.39	.46	—	89	122	
●	●						.75	.74	—	—	.29	.42	.48	.59	.68	—	106	125	
●	●						1	.84	—	—	.38	.56	.64	.79	.91	—	103	128	
●	●						1.5	1.0	—	.48	.57	.84	.97	1.2	1.4	73	103	125	
●	●	●					2	1.2	—	.64	.76	1.1	1.3	1.6	1.8	83	113	129	
●	●	●					2.5	1.3	—	.81	.95	1.4	1.6	2.0	2.3	98	122	133	
●	●	●					3	1.4	—	.97	1.1	1.7	1.9	2.4	2.7	86	112	126	
●	●						4	1.7	—	1.3	1.5	2.2	2.6	3.2	3.6	97	123	132	
●	●	●					5	1.9	1.0	1.6	1.9	2.8	3.2	3.9	4.6	114	128	142	
●	●	●					7.5	2.3	1.5	2.4	2.9	4.2	4.8	5.9	6.8	101	119	134	
●	●	●					10	2.7	2.0	3.2	3.8	5.6	6.4	7.9	9.1	115	133	145	
●	●	●					12	2.9	2.4	3.9	4.6	6.7	7.7	9.5	10.9	128	139	153	
●	●	●					15	3.3	3.1	4.8	5.7	8.4	9.7	11.8	13.7	98	113	123	
●	●	●					18	3.6	3.7	5.8	6.9	10.1	11.6	14.2	16.4	106	120	131	
●	●	●					20	3.8	4.1	6.4	7.6	11.2	12.9	15.8	18.2	110	122	133	
●		●					22	3.9	4.5	7.1	8.4	12.3	14.2	17.4	20	113	125	136	
●		●					24	4.1	4.9	7.7	9.2	13.4	15.5	19.0	22	115	131	144	
●		●					27	4.4	5.5	8.7	10.3	15.1	17.4	21	25	119	135	148	
●			●				30	4.6	6.1	9.7	11.4	16.8	19.3	24	27	100	110	121	
●			●				35	5.0	7.1	11.3	13.3	19.5	23	28	32	105	118	128	
●			●	●			40	5.3	8.2	12.9	15.3	22	26	32	36	111	126	136	
●			●				45	5.6	9.2	14.5	17.2	25	29	36	41	115	130	140	
●				●			50	5.9	10.2	16.1	19.1	28	32	39	46	117	131	140	
●				●			60	6.5	12.2	19.3	23	34	39	47	55	120	134	142	
●				●			70	7.0	14.3	23	27	39	45	55	64	123	137	146	
●				●			80	7.5	16.3	26	31	45	52	63	73	127	138	149	
●					●		90	8.1	18.3	29	34	50	58	71	82	120	133	140	
●					●		100	8.5	20	32	38	56	64	79	91	123	136	145	
●					●		110	8.9	22	35	42	61	71	87	100	125	138	148	
●					●		120	9.3	24	39	46	67	77	95	109	129	143	150	
●					●		140	10.0	29	45	53	78	90	111	128	118	127	135	
●					●		160	10.7	33	52	61	89	103	126	146	121	130	137	
●					●		180	11.4	37	58	69	101	116	142	164	124	133	139	
●					●		210	12.3	43	68	80	117	135	166	191	128	139	145	
●						●	300	14.8	61	97	114	168	193	237	274	110	128	135	
●						●	450	18.0	92	145	172	251	290	355	410	118	132	138	


突出显示的列表示额定压力。



概述：SK 喷嘴

应用：纯水清洗，显影，适用于FPD显影段


- 广角扁平扇形喷雾形状，分布均匀，打击力中等。
- 畅通的流体通道，减少了堵塞的发生。
- 精确设计，可靠准确地控制偏转和喷射角度。
- 材质：PVC和金属材料可选。



性能参数：SHVV喷嘴

型号	流量 代码	PVC		金属材料		喷雾角度			流量 l/min					
		1/8M	1/4M	1/8M	1/4M	0.5 bar	1.5 bar	4.0 bar	0.5 bar	1.0 bar	1.5 bar	2.0 bar	3.0 bar	5.0 bar
B__SK04-PVC	04	●		●		-	120°	137°	-	.33	.40	.46	.57	.73
B__SK05-PVC	05	●		●		-	130°	146°	-	.41	.50	.58	.71	.91
B__SK07-PVC	07	●		●		-	130°	145°	-	.57	.70	.81	.99	1.28
B__SK10-PVC	10	●		●		103°	130°	144°	-	.82	1.0	1.16	1.42	1.83
B__SK13-PVC	13	●		●		108°	130°	144°	.75	1.06	1.3	1.5	1.84	2.38
B__SK16-PVC	16	●		●		110°	130°	143°	.93	1.31	1.6	1.85	2.27	2.93

尺寸

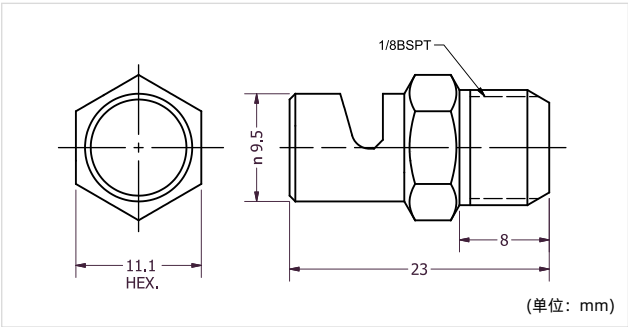

订购信息

SK 系列喷嘴

喷嘴规格

接口尺寸

喷嘴类型

流量大小

-

材质代码

例如

B1/8SK05-PVC